


smartPIMS有線システム



- ① modbus送信器
- ② 高温用トランスデューサー (最大16個)
- ③ 温度補正センサー
- ④ matPIMS リニアアレイセンサー
- ⑤ matPIMS エリアアレイセンサー

- 最大16個のセンサーが操作可能
- 温度範囲：-30 to 480℃
- 通信プロトコル：Modbus
- 計測範囲/精度：2.54 - 50mm/ ± 0.025mm
- 埋設管・保留パイプに最適
- DCS・SCADAシステムと組み合わせが可能

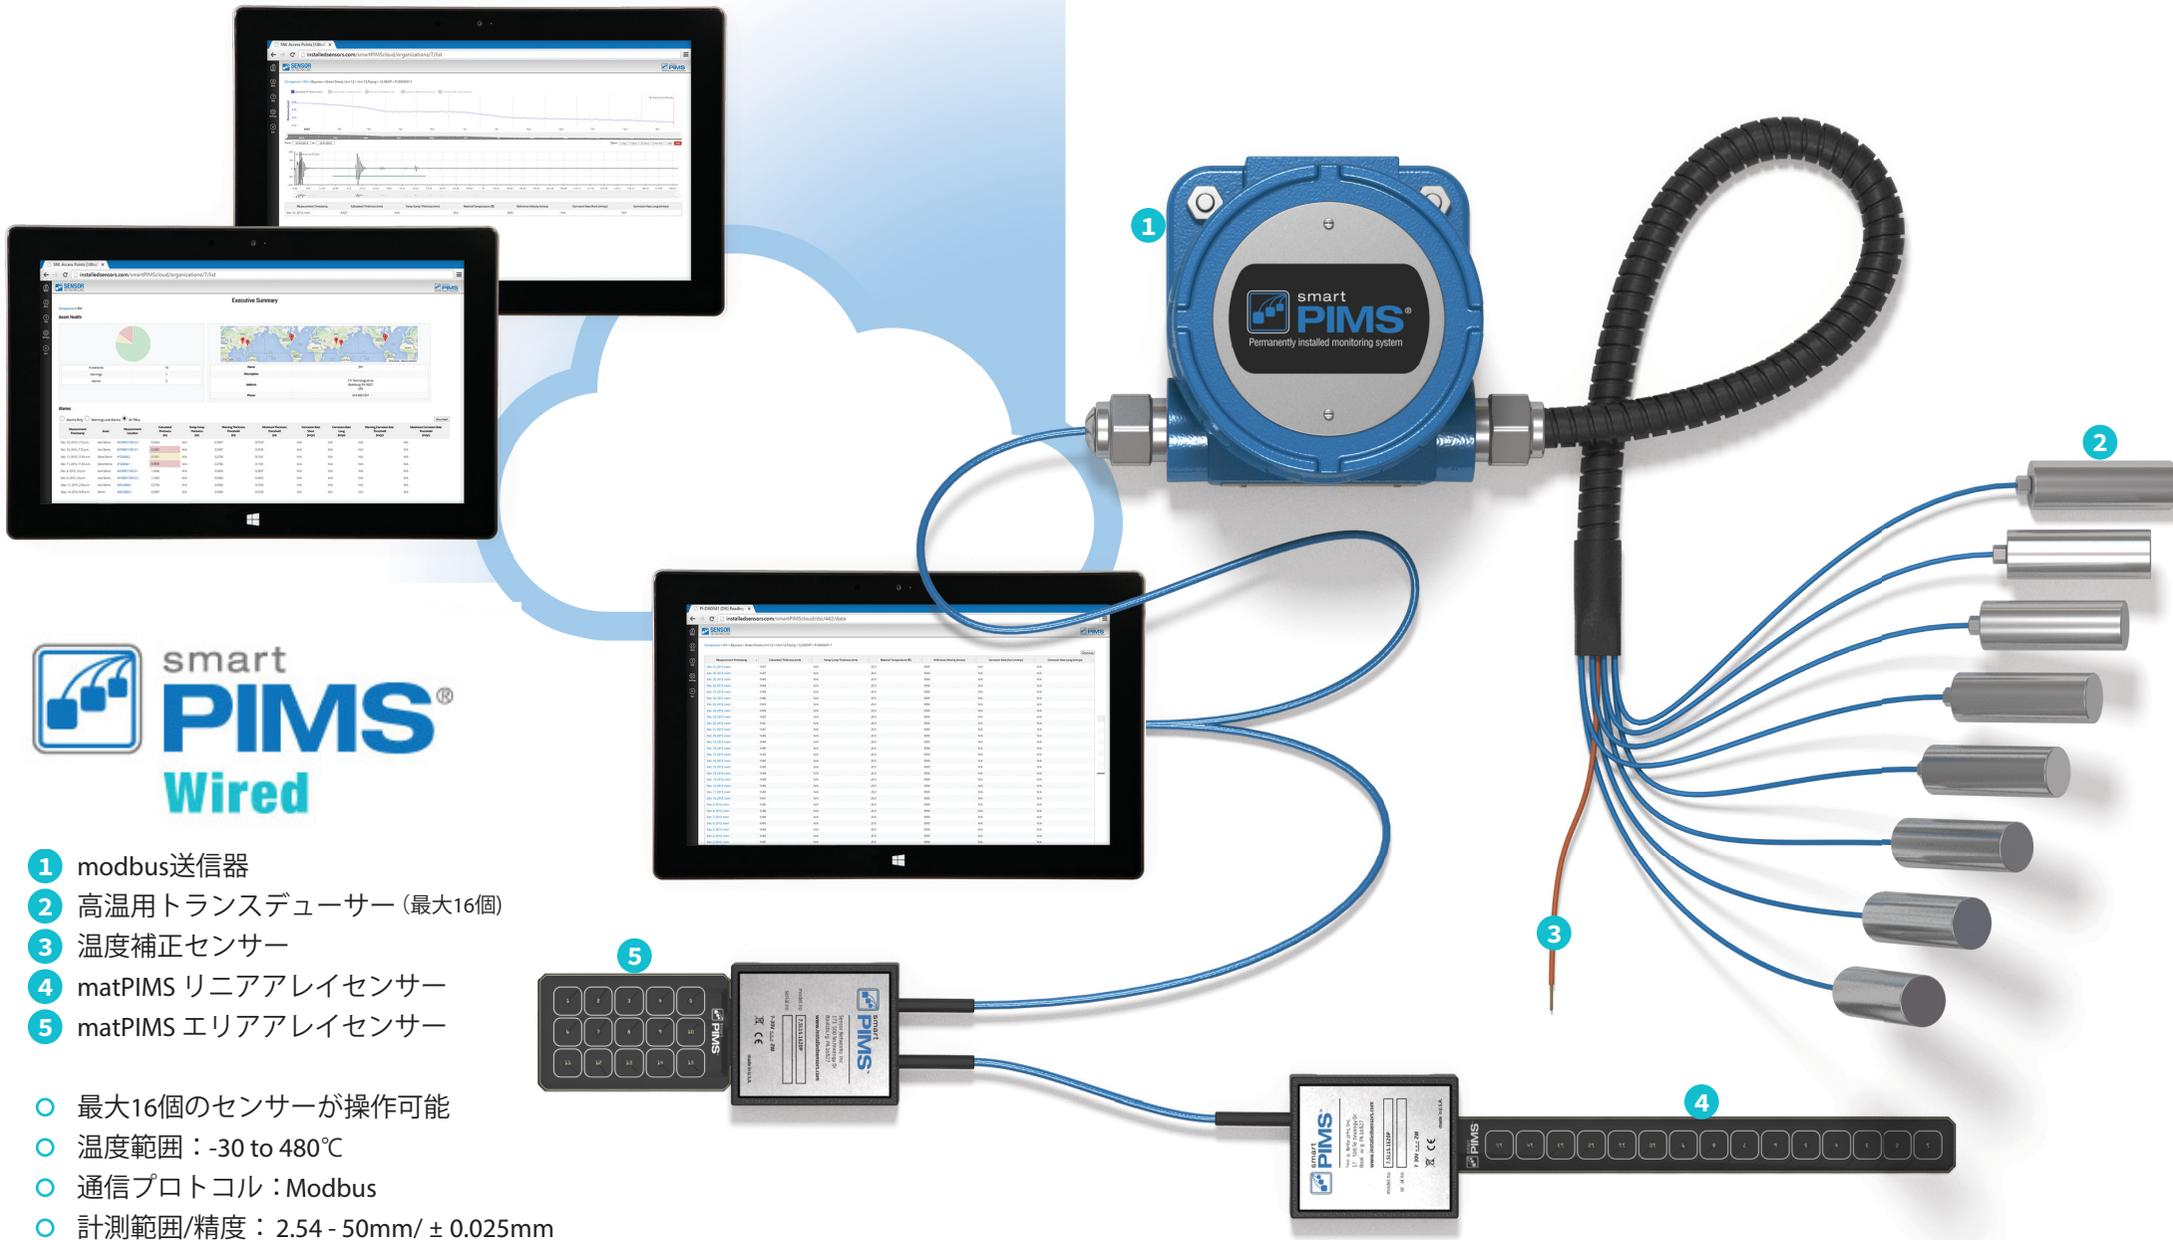